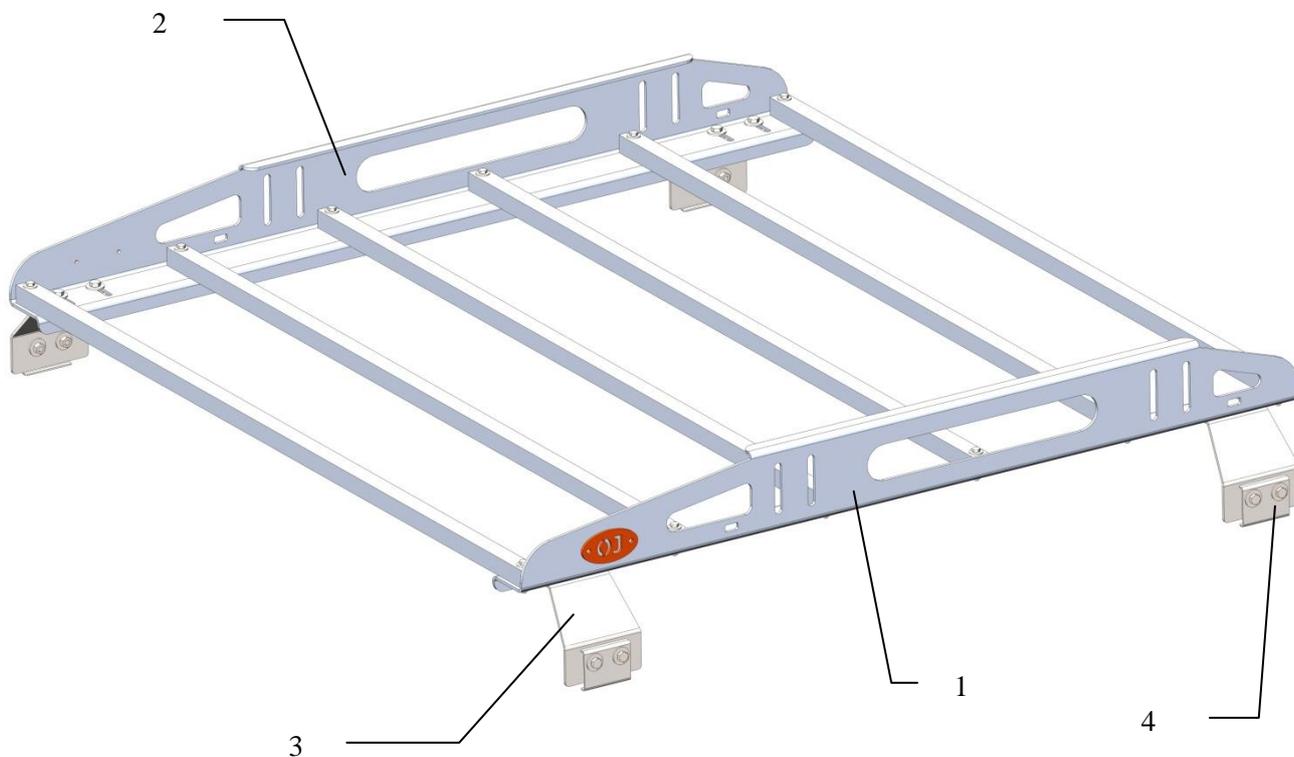


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Багажник OJ 01.397.20

Применение: Нива 2121 (3 дв.), Nissan Patrol Y61 (3 дв.),




*Рис.1 Багажник вид сбоку*



Составные части багажника OJ 01.397.20:

1. Боковина левая – 1шт
2. Боковина правая -1шт.
3. Поперечина – 6шт.
4. Опора – 4шт.
5. Прижим – 4шт.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию его конструкции или технологии производства.

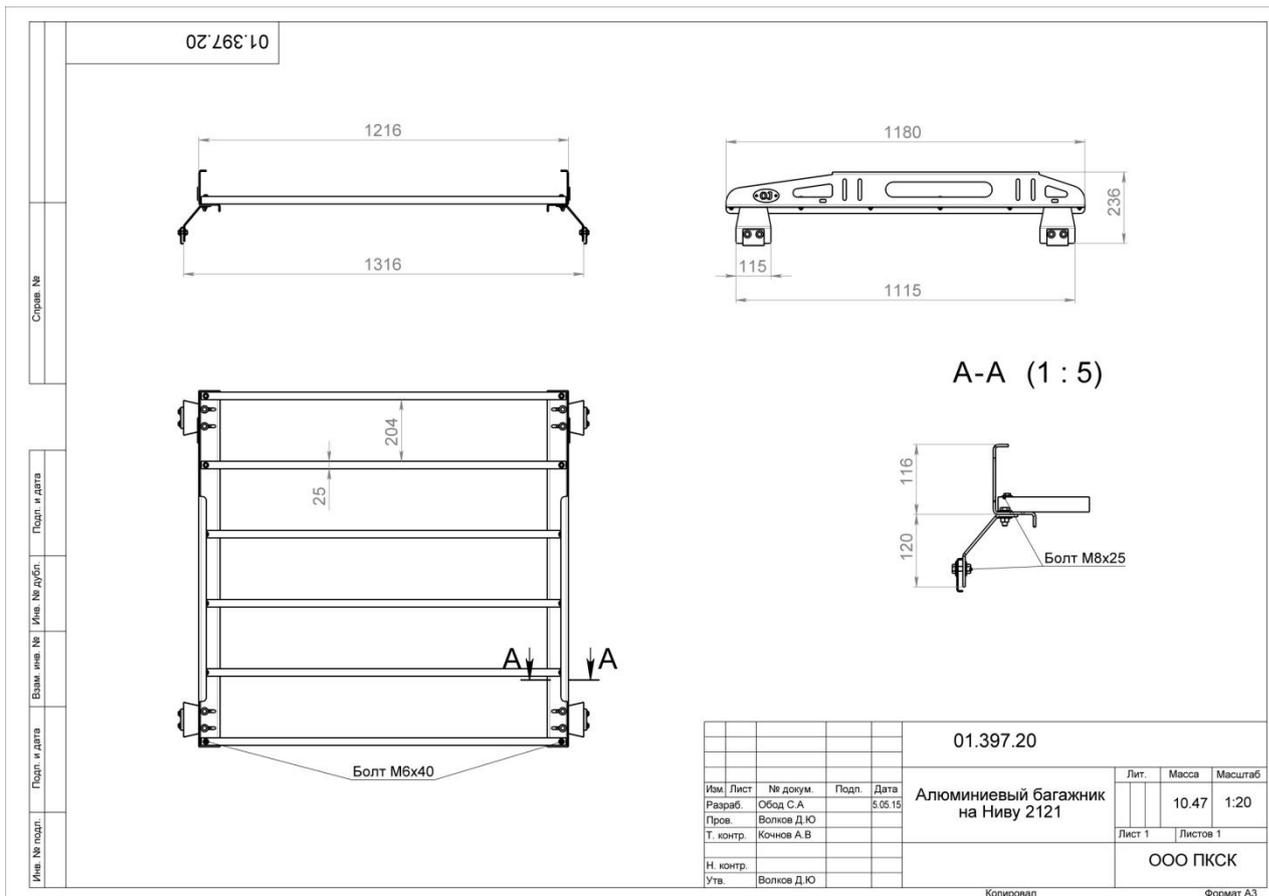**Технические характеристики:***Рис. 2 Сборочный чертёж*

Габаритные размеры ШхГхВ (без упаковки): 1316х1180х236 мм.

Масса нетто (базовая комплектация): 10,5 кг.

Посадочные размеры багажника: 1115х1316 мм.

Грузоподъёмность: 100 кг.

**Основные потребительские свойства, условия безопасного использования:**

При перевозке груза на багажнике необходимо надёжно крепить его, обеспечивая невозможность его перемещения во время движения автомобиля.

Грузоподъёмность багажника указана с учётом распределения массы груза по всем поперечинам багажника.

Запрещается перевозить на багажнике груз, масса которого превышает грузоподъёмность багажника или массу, указанную в тех.паспорте автомобиля.

Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации кронштейнов или ослаблении крепежа необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию багажника и принять меры по устранению неисправностей. При деформации опор и прижимов опоры эксплуатация багажника не допускается.

Срок службы 10 лет. По истечении указанного срока необходимо прекратить эксплуатацию багажника, демонтировать его с автомобиля и утилизировать как металлолом.

**Инструкция по установке:**

- Собрать багажник, установив все поперечины 3 при полной их затяжке к боковинам 1,2. Затем слегка наживить опоры 4 прилагающимся крепежом, см. рис.2.
- Установить багажник на водостоки крыши, отрегулировать опоры 4 по нормальному их положению.
- Используя прижим 5 притянуть опору к желобу прилагающимся крепежом, головка болта при затяжке должна находиться снаружи опоры. Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия водостока подложить под опору 4 изоляционный материал, прилагающийся в комплекте багажника.
- После затяжки прижима окончательно притянуть опоры 4 к боковинам багажника.

**Правила транспортировки и хранения**

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

**Требования законодательства**

Продукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту о безопасности колёсных транспортных средств. При внесении изменений в конструкцию транспортного средства его собственник обязан их зарегистрировать в ГИБДД в соответствии с действующими правилами.

**Гарантийные обязательства**

Срок гарантии составляет 10 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 3 года со дня приобретения изделия.

Полный текст гарантийных обязательств размещен на сайте: [www.ojeer.ru](http://www.ojeer.ru)

**Производитель:**

ООО ПК «Силовые конструкции» ОГРН 1125034002631, Московская область, Орехово-Зуево, Лапина, 58А.